



ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР
“ИНКОТЕКС 114М”

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2007 г.

“С.Д.ДИЗАЙН” ООД

София, ул.”Солунска” № 43 ет.1 ап.1

тел.: 02/968-60-35 , факс: 02/868-18-45

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: "С.Д.Дизайн" ООД

Адрес: София, ул. "Проф. Г.Брадистилев" № 3 вх.1 ет.2

Декларираме, че продуктът:

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

Модел: "ИНКОТЕКС 114М"

съответства на следните национални стандарти:

БДС EN 55024:2001; БДС EN 55024/A1:2002;

БДС EN 55024/A2:2003; БДС EN 60950:2000; БДС EN 55022.

Този продукт изпълнява съществените изисквания,
определени в:

"Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост" и в

"Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения, предназначени за
използване в определени граници на напрежението"

Година на поставяне на
маркировката за съответствие: 2007

гр. София

12.02.2007 г.

/Д.Пунчев, управител



СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	6
2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	6
3. УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	7
4. КОНСТРУКЦИЯ НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР	8
5. ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.....	9
6. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА	10
7. ОТПЕЧАТВАНИ ДОКУМЕНТИ.....	13
7.1. Клиентска бележка	13
7.2. Разширена клиентска бележка (фактура).....	14
7.3. Дневен финансов отчет	14
7.4. Отчети на ФП.....	17
7.4.1. Отчети на ФП по номера на блокове	17
7.4.2. Отчети на ФП по дати	19
7.4.3. Друга информация в отчетите на ФП.....	19
8. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ	20
9. ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.....	21

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР "ИНКОТЕКС 114М"

Универсален – подходящ за използване във всички обекти за търговия и услуги.

Комуникация с персонален компютър по сериен интерфейс RS 232.

Бърз и безшумен термопечат. Два термо-печатащи механизма – за бонова и за контролна лента:

- тип - ТПМ-131;
- скорост на печат - 110 mm/s;
- термохимическа хартиена лента, еднопластова, ширина 80 mm;
- максимален диаметър на ролката за контролна лента – 80 mm;
- максимален диаметър на ролката за бонова лента – 70 mm;
- символи на ред – 48;
- печат на кирилица, латиница и смесен текст;
- избор между два шрифта за печат;
- печат на графично лого;
- възможност за автоматично отрязване на боновата лента.

Фискална памет:

- 2000 дневни финансови отчета;
- до 200 записа на аварийни нулирания на RAM (оперативната памет);
- до 200 записа на смяна на вида на цени (цели или дробни числа);
- до 200 записа на данъчни ставки.

Захранване от електрическата мрежа ~220V (-15%,+10%) 50Hz чрез външен адаптер (24V±5%, 3A)

Средна консумирана мощност – 50 W

Възможност за включване на външен дисплей и сейф (чекмедже).

Вградени тестови програми

Размери (mm) – 166 x 315 x 159

Маса (kg) – 2,4

Работен температурен интервал от 0° до 45° C

Относителна влажност на въздуха от 20% до 85%

Използва се литиева батерия CR2032 за поддържане на часовника за реално време и съдържанието на оперативната памет при изключване на захранването.

9. ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

9.1. Неизправностите в захранващия блок и захранващите вериги предизвикват неправилна работа на отделни възли или на всички основни модули на ФПр.

9.2. Неизправност в печатащото устройство води до липса на печат или изопачаване на печатимата информация.

Възможните неизправности, свързани с грешки на печатащото устройство са описани в следната таблица:

N	Неизправност	Вероятна причина	Начин за отстраняване
1	Липсва индикация "ЗАХРАНВАНЕ" на панела за управление.	Повреда в захранването. Неизправен индикатор	Ремонт в сервиз. Да се замени индикаторът.
2	Включен индикатор "ГРЕШКА - бонова лента" или " ГРЕШКА - контролна лента"	Свършила е боновата или контролната лента или има вдигната термоглава.	Поставя се нова хартиена лента или се спуска термоглавата.
3	Липсва печат или е с влошено качество.	Замърсяване или повреда на термоглавата.	Почистване на термоглавата със спирт. Смяна на термоглавата.
4	Лентата не се движи, лентопридвижващият вал не се върти или лентата се движи неравномерно (редовете са сбити)	Поставена е дефектна хартиена ролка. Повреда на лентопридвижващия механизъм.	Сменя се хартиената ролка. Подменя се лентопридвижващият механизъм .
5	Лентата се движи с прекъсвания	Неправилно поставена лента	Лентата да се постави правилно
6	Лентата се движи, но липсва печат	Лентата е поставена с термочувствителния слой към вала.	Лентата да се изтегли и да се постави правилно
7	Блед печат	Лошо качество на хартията	Да се смени хартията.

8. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

✓ Ако при включване на фискалния принтер се установи, че е имало нулиране на оперативната памет, отпечатват се съобщения за извършване на:

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НА PLU**ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ФП** (ако ФПр е фискализиран)

След това се отпечатва:

МОЛЯ ВЪВЕДЕТЕ ДАТА И ЧАС!**НУЛИРАН RAM**

и номерът на нулирането. Фискалният принтер очаква установяване на дата и час чрез съответната команда от компютър.

✓ СПАД НАПРЕЖЕНИЕ

Отпечатва се при възстановяване на захранването, прекъснато по време на печат.

След това печатът продължава от мястото на прекъсването.

✓ ГРЕШКА ФП

Ако фискалният принтер отпечати това съобщение (придружено е от номер на грешка), работата трябва да се преустанови и да се извика сервизен специалист от сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка.

✓ - ВНИМАНИЕ —**ОСТАВАЩИ ОТЧЕТИ.....NN**

Това е предупредително съобщение, което се отпечатва в дневния финансов отчет, когато броят на оставащите свободни записи във ФП стане по-малък от 50.

Функционални характеристики:

Програмируеми стоки/групи стоки (PLU) – 1390.

16 департамента

16 оператора

8 данъчни групи

10 мерни единици с програмируеми имена

5 вида плащания – В БРОЙ и 4 плащания с програмируеми имена

Програмируемо клише – 5 реда

Програмируем рекламен текст за края на боновете – 2 реда

Процентни надбавки и отстъпки

Служебно въвеждане и извеждане на суми

Отчети:

- отчет по артикули и групи артикули;
- отчет по оператори;
- дневен финансов отчет.

Отчети на ФП:

- от блок до блок – детайлен и съкратен;
- от дата до дата - детайлен и съкратен.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата инструкция съдържа сведения за фискален принтер (ФПр) "ИНКОТЕКС 114М", необходими за неговата правилна експлоатация и използване на техническите и функционалните му възможности.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фискалният принтер е предназначен за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, за съхранение на дневния оборот и оборотите по данъчни групи, за издаване на отчети, за съхранение на данни от дневните финансови отчети във фискалната памет и др.

На лицевия панел на фискалния принтер има бутони, предназначени за изпълнение на различни функции, в зависимост от състоянието на светлинните индикатори. Нормалната работа на фискалния принтер е възможна само в система с персонален компютър, като комуникацията се извършва по сериен интерфейс RS 232. В състава на тази система фискалният принтер е пасивната страна, която получава команди от приложна програма в персоналния компютър и изпраща отговори. В програмното осигуряване на фискалния принтер са реализирани необходимите проверки за спазване на логическа последователност при изпълнение на командите, спазване изискванията на фискалното законодателство и ненарушаване правилната отчетност на самия фискален принтер. Подробно описание на командите се съдържа в документа "Описание на програмния интерфейс" на фискален принтер "ИНКОТЕКС 114М".

Преди извършване на фискализация, фискалният принтер работи в нефискален режим, в който може да се извърши обучение на персонала. След фискализация фискалният принтер работи във фискален режим. Преходът от фискален в нефискален режим е невъзможен.

7.4.2. Отчети на ФП по дати

Допуска се съвпадение на началната и крайната дата.

Отчетите по дати имат същия вид, както отчетите по блокове, но в началото им вместо интервал от блокове, се отпечатва период от дати.

ФИРМА:	131484579
АДРЕС:	BG131484579
БУЛСТАТ	
ЗДАС N	
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	10:25
26-01-07	28-01-07
ОТ	29-01-07
ДО	

Забележка: Разпечатване на отчет на ФП може да бъде прекъснато по всяко време с натискане на бутон **РЕЖИМ**, последвано от натискане на бутон **БОНОВА ЛЕНТА** при включен индикатор **РЕЖИМ**. Отпечатва се съобщение за прекъснат отчет.

7.4.3. Друга информация в отчетите на ФП

Във всички отчети на ФП се отпечатва датата на фискализация на фискалния принтер.

В отчетите на ФП се отпечатва информация и за следните събития:

- нулиране (начално установяване) на RAM (оперативната памет) с пореден номер, дата и час на възстановяване;

НУЛИРАН RAM	0001
30-01-07	17:03

- промяна на мястото на десетичната точка в цената; отпечатва се съобщение за вида на промяната: "ЦЕЛИ ЧИСЛА" или "ДРОБНИ ЧИСЛА" с дата и час на промяната.
- промяна на данъчните ставки – отпечатва се датата и времето на програмирането и стойностите на данъчните коефициенти.

Пример: Детайлен отчет от блок 3 до блок 4

ФИРМА:	
АДРЕС:	
БУЛСТАТ	131484579
ЗАДС N	BG131484579
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
26-01-07	10:25
ОТ 0003 ДО 0004	
ДРОБНИ ЧИСЛА	
26-01-07	20:52
% ДАС	26-01-07
A=0.00	
B=20.00	
B=20.00	
Г=7.00	
Д=---	
Е=---	
Ж=---	
З=---	
0003	28-01-07
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	26400.00
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБОРОТ	26400.00
ДОК.ОТ N 000095 ДО 000152	
0004	29-01-07
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	25010.41
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБОРОТ	25010.41
ДОК.ОТ N 000153 ДО 000209	

ОБЩ ОБОРОТ, ДАС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДАС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	51410.41
ДАС*Б	8568.40
ОБОРОТ*В	0.00
ДАС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДАС*Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ДАС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДАС*Е	0.00
ОБОРОТ*Ж	0.00
ДАС*Ж	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ДАС*З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	51410.41
ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ No	000209

000212	
29-01-07	21:07
ИН001057	ФИСКАЛЕН БОН
	54001057

Дата и час на фискализация
Интервал от блокове
Вид на цените и дата на запис
Дата на запис и стойности на данъчните ставки; за деактивирани данъчни групи се отпечатват три хоризонтални чертички

Номер на блок и дата на запис
Обороти по данъчни групи и общ оборот за блока

Номера на първия и последния документ за деня

Сумарни данни за избрания интервал от блокове във ФП

3. УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При приемане на фискалния принтер се прави контролен оглед за евентуални механични повреди, за целостта на външната плomba и проверка на комплектността, съгласно паспорта на изделието.

Фискалният принтер трябва да се постави на стабилна равна повърхност, на място, защитено от: преки слънчеви лъчи, пряко въздействие на топлина, мощни електромагнитни полета, висока влажност и запрашеност. Желателно е фискалният принтер да не се включва на една фаза с мощно електрооборудване.

При възникване на неизправност във фискалния принтер, работата с него трябва да се преустанови, фискалният принтер трябва да се изключи чрез ключа и от контакта. Необходимо е да се извика сервизен специалист. Отварянето на фискалния принтер, с цел отстраняване на повреди, се извършва само от сервизен специалист от сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка. Ремонтът и профилактиката се извършват задължително при изключен от електрическата мрежа фискален принтер.


За нормална работа на фискалния принтер е необходимо:

- да се предпазва от удари, механични повреди и вибрации;
- да се предпазва от течности и агресивни химикали;
- повърхността да се почиства от прах и замърсявания с леко навлажнено със спирт парче плат;
- областта около печатащото устройство да се почиства редовно от прах, късчета хартия и др. с прахосмукачка или мека четка.


ВНИМАНИЕ: ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ САМО ОТ ТИПА CR2032. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ПОДМЯНА СЕ ИЗВЪРШВА САМО В СЕРВИЗНАТА ФИРМА, С КОЯТО Е СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР.

4. КОНСТРУКЦИЯ НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР

В състава на фискалния принтер са включени: два термопечатащи механизма съответно за бонова и контролна ленти, навиващ механизъм за контролната лента, панел за управление с 3 бутона и 4 светлинни индикатора, фискална памет, външен мрежови адаптер, комуникационни портове и др.

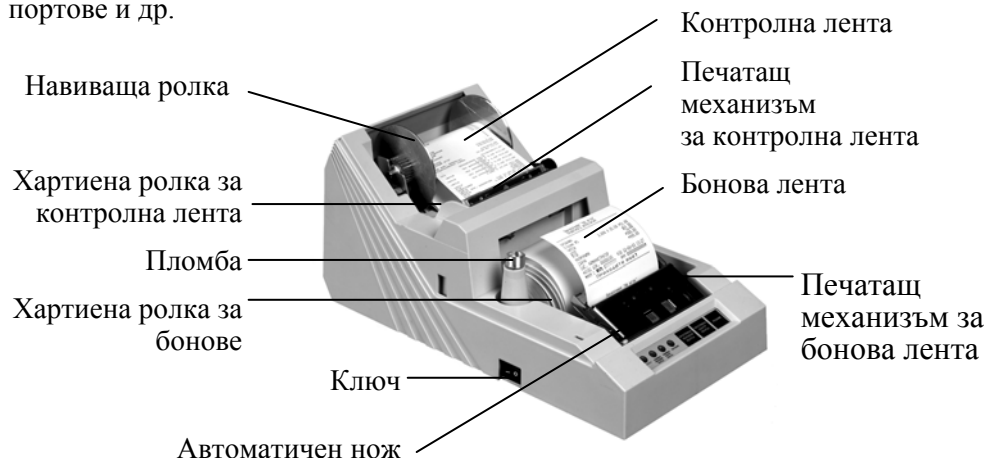

Фиг.1 Вид на фискалния принтер без капак

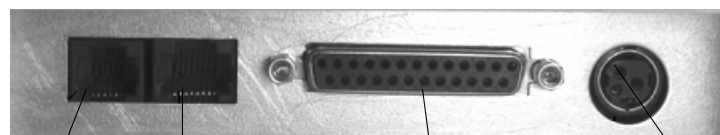

Фиг.2 Заден панел

7.4. Отчети на ФП

Във фискалната памет са записани блокове с данни за оборотите от дневните финансови отчети.

Отчетите на ФП са: отчети от блок до блок (детайлен и съкратен) и отчети от дата до дата (детайлен и съкратен). В съкратените отчети на ФП, за разлика от детайлните, не се отпечатват оборотите за всеки отделен блок.

7.4.1. Отчети на ФП по номера на блокове

Допуска се съвпадение на началния и крайния номер на блок.

Пример: Съкратен отчет от блок 3 до блок 4

ФИРМА:	АДРЕС:	131484579	
БУЛСТАТ	ЗДАС N	ВГ131484579	
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ			
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	26-01-07	10:25	Дата и час на фискализация
ОТ 0003 ДО 0004			Интервал от блокове
ДРОБНИ ЧИСЛА	26-01-07	20:52	Вид на цените и дата на запис
% ДДС	A=0.00	26-01-07	Дата на запис и стойности
	B=20.00		на данъчните ставки; за
	B=20.00		деактивирания данъчни
	Г=7.00		групи се отпечатват три
	Д=---		хоризонтални чертички
	Е=---		
	Ж=---		
	З=---		
0003	28-01-07		Дати и номера на блоковете,
0004	29-01-07		включени в избрания

ОБЩ ОБОРОТ, ДДС			

ОБОРОТ*А	0.00		Сумарни данни за избрания
ДДС*А	0.00		интервал от блокове във ФП
ОБОРОТ*Б	51410.41		
ДДС*Б	8568.40		
ОБОРОТ*В	0.00		
ДДС*В	0.00		
ОБОРОТ*Г	0.00		
ДДС*Г	0.00		
ОБОРОТ*Д	0.00		
ДДС*Д	0.00		
ОБОРОТ*Е	0.00		
ДДС*Е	0.00		
ОБОРОТ*Ж	0.00		
ДДС*Ж	0.00		
ОБОРОТ*З	0.00		
ДДС*З	0.00		
ОБЩ ОБОРОТ	51410.41		
ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ No	000209		

000213			
29-01-07		21:09	
ФИСКАЛЕН БОН			
IN001057		54001057	

ОБЩ ОБОРОТ.....	26815.19
СУМА ДДС.....	4469.20
СУМА НЕТО СТ-Т.....	22345.99
ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ №.....	000263

СУМА ОБОРОТ.....	132145.80
СУМА НЕТО СТ-Т.....	110121.50
СУМА ДДС.....	22024.30

№ БЛОК ФП.....	0005
НУЛИРАНЕ Z.....	0015
000264.....	
30-01-07.....	20:52
ФИСКАЛЕН БОН.....	
IN001057.....	54001057

Отпечатва се и общ оборот, общ ДДС и обща нето стойност за деня
 Номер на последен документ (бон), отпечатан преди този дневен отчет
 Сума оборот, ДДС и нето сума за цялата ФП (от всички записани блокове)
 Номер на блок във ФП, съответстващ на този дневен финансов отчет
 Общ брояч на всички нулирания на отчети

Ако фискалният принтер работи в състава на ЕСФП за регистриране и отчитане оборотите от продажбите на течни горива, отчетът по горива е неразделна част от дневния финансов отчет на ФПр (при ненулеви обороти от продажби по програмираните горива) и се отпечатва непосредствено след заглавието на отчета и преди отчета по департаменти.


Забележка: Във фискалния принтер е реализирана възможността за програмиране наименованията и цените на 50 горива чрез команди от компютър. Продажбите на течни горива се извършват само по програмираните цени. Корекции на продажби по горива са невъзможни.

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
- ОТЧЕТ ПО ГОРИВА -	
#01 АВТ.БЕНЗИН А-92 Н	
ЦЕНА.....	1.78
КОЛИЧЕСТВО.....	186.300
СУМА*В.....	331.61
#02 АВТ.БЕНЗИН А-95 Н	
ЦЕНА.....	1.81
КОЛИЧЕСТВО.....	130.500
СУМА*В.....	236.21
#03 АВТ.БЕНЗИН А-98 Н	
ЦЕНА.....	1.84
КОЛИЧЕСТВО.....	113.000
СУМА*В.....	207.92
#04 ДИЗЕЛОВО МОТОРНО ГОРИВО	
ЦЕНА.....	1.72
КОЛИЧЕСТВО.....	194.750
СУМА*В.....	334.97
ОБЩО:	
КОЛИЧЕСТВО.....	624.550
СУМА.....	1110.71

Програмирано наименование на гориво
 Програмирана цена
 Продадено количество
 Обща сума от продажбата на това гориво

Общо продадено количество горива
 Общ оборот от продажбата на горива

5. ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

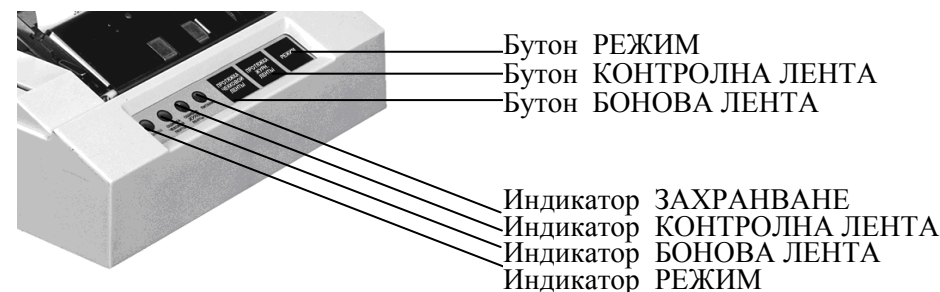

Фиг.3 Панел за управление

✓ Индикатор РЕЖИМ

Алтернативно се включва/изключва при натискане на Бутон

РЕЖИМ

✓ Индикатор БОНОВА ЛЕНТА

Включва се при липса на бонова лента.

✓ Индикатор КОНТРОЛНА ЛЕНТА

Включва се при липса на контролна лента.

✓ Индикатор ЗАХРАНВАНЕ

Включва се при включено захранване.

✓ Бутон РЕЖИМ

При натискането му алтернативно се включва/изключва Индикатор

РЕЖИМ.

✓ Бутон БОНОВА ЛЕНТА

- При **изключен** "Индикатор РЕЖИМ" служи за придвижване на боновата лента.

- При **включен** "Индикатор РЕЖИМ" служи за отпечатване дневен финансов отчет с нулиране. При стартиране на отпечатването "Индикатор РЕЖИМ" автоматично изгасва.

✓ Бутон **КОНТРОЛНА ЛЕНТА**

- При **изключен** "Индикатор **РЕЖИМ**" служи за придвижване на контролната лента.

- При **включен** "Индикатор **РЕЖИМ**" служи за отпечатване съкратен отчет на всички записани във ФП блокове. При стартиране на отпечатването "Индикатор **РЕЖИМ**" автоматично изгасва.

✓ **Едновременно** натискане на Бутон **РЕЖИМ** и Бутон **КОНТРОЛНА ЛЕНТА** при **включен** "Индикатор **РЕЖИМ**" служи за отпечатване пълен отчет на всички записани във ФП блокове. При стартиране на отпечатването "Индикатор **РЕЖИМ**" автоматично изгасва.

✓ **Едновременно** натискане на Бутон **КОНТРОЛНА ЛЕНТА** и Бутон **БОНОВА ЛЕНТА** при **включен** "Индикатор **РЕЖИМ**" служи за стартиране изпълнението на вградени тестове на фискалния принтер и отпечатване на диагностична информация. След отпечатването "Индикатор **РЕЖИМ**" автоматично изгасва.

Забележка: При необходимост е възможно да се прекрати:

- отпечатването на отчет на ФП;
- тестът на ФП при печат на диагностична информация;

Прекъсването се извършва по следния начин: натиска се бутон **РЕЖИМ**, при което се включва индикатор **РЕЖИМ**. След това се натиска Бутон **БОНОВА ЛЕНТА**. Отпечатва се съобщение за прекъсването.

6. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Преди началото на работа е необходимо да се извършат следните действия:

6.1. Фискалният принтер се свързва с персонален компютър посредством съответния кабел. Към фискалния принтер се присъединяват и другите външни устройства, които ще се използват - външен дисплей, сейф (чекмедже). Присъединяването на външните устройства се извършва само при изключено захранване. Външните устройства със собствено захранване се включват на една фаза с фискалния принтер.

6.2. Фискалният принтер се включва към електрическата мрежа посредством адаптера; захранването се включва чрез ключа, разположен на лявата странична повърхност на корпуса на фискалния принтер.

6.3. Отстранява се горният капак на принтера чрез повдигане в задната част; операторът трябва да провери наличието на контролна и бонова ленти във фискалния принтер и при необходимост да постави нови ролки.

		ФИРМА:	
		АДРЕС:	
БУЛСТАТ		131484579	
ЗДАС N		BG131484579	
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ			
#01 ЕДРА БЯЛА ТЕХНИКА	КОЛИЧЕСТВО	10.000	
СУМА*Б		7138.99	
#02 ДРЕБНА БЯЛА ТЕХНИКА	КОЛИЧЕСТВО	11.000	
СУМА*Б		3854.40	
#03 ТУ И ВИДЕО	КОЛИЧЕСТВО	4.000	
СУМА*Б		2440.00	
#04 АУДИО И HI-FI	КОЛИЧЕСТВО	8.000	
СУМА*Б		960.00	
#05 КОМПЮТРИ	КОЛИЧЕСТВО	3.000	
СУМА*Б		3636.00	
#06 ФОТО И ВИДЕОКАМЕРИ	КОЛИЧЕСТВО	5.000	
СУМА*Б		3714.00	
#07 КЛИМАТИЦИ	КОЛИЧЕСТВО	7.000	
СУМА*Б		5071.80	

КЛИЕНТИ		44	
КОРЕКЦИИ		3	
СУМА		570.50	
НАДБАВКИ		3	
СУМА		36.00	
ОТСТЪПКИ		5	
СУМА		37.50	
В БРОИ		38	
СУМА		16161.19	
КРЕДИТНА КАРТА		1	
СУМА		1300.00	
ДЕБИТНА КАРТА		5	
СУМА		9354.00	
ОБЩО		26815.19	
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ		1	
СУМА		100.00	
СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ		1	
СУМА		1000.00	
НАЛИЧНИ		15261.19	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДАС			
ДАС*А		0.00 %	
ОБОРОТ		0.00	
ДАС		0.00	
НЕТО СУМА		0.00	
ДАС*Б		20.00 %	
ОБОРОТ		26815.19	
ДАС		4469.20	
НЕТО СУМА		22345.99	
ДАС*В		20.00 %	
ОБОРОТ		0.00	
ДАС		0.00	
НЕТО СУМА		0.00	
ДАС*Г		7.00 %	
ОБОРОТ		0.00	
ДАС		0.00	
НЕТО СУМА		0.00	

Отчет по департаменти, включен винаги в дневния отчет.
За всеки департамент се отпечатва номер, наименование, количество, сума и данъчна група.
В сумите са отразени извършените надбавки и отстъпки

Следва отчет по продажби:
Брой клиентски бонове
Брой на корекциите
Сума на корекциите
Брой на надбавките
Сума на надбавките
Брой на отстъпките
Сума на отстъпките
Брояч и сума за всеки от видовете плащания

Обща сума от плащанията
Брой на служебно въведени
Сума служебно въведени
Брой на служебно изведени
Сума служебно изведени
Налична сума в брой=платени суми в брой +сл.въведени-сл.изведени

Отчет по данъчни групи:
за всяка активирана данъчна група се отпечатва процентът на ДДС, оборотът, изчисленият ДДС и изчислената нето сума.

7.2. Разширена клиентска бележка (фактура)

ФИРМА:	
АДРЕС:	
БУЛСТАТ	131484579
ЗДАС N	BG131484579
0001 ИВАНОВ	1
ФАКТУРА No	0005000133
ОРИГИНАЛ	
Бюро за компютър - 3 модула	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	130.00
КОЛИЧЕСТВО	2
СУМА*Б	260.00
Офис стол с подлакътници	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	50.00
КОЛИЧЕСТВО	3
СУМА*Б	150.00
ОБЩА СУМА	410.00
СУМА*Б	410.00
ДДС*Б	68.33
Б=20.00%	
НЕТО*Б	341.67
В БРОИ	500.00
РЕСТО	90.00
ПРОДАВАЧ:	

ПОЛУЧАТЕЛ:	Георги Петров
КУПУВАЧ:	"ОФИС-А КОНСУЛТ" ЕООД
ЗДАС N	BG131325412
АДРЕС:	София, бул. "Васил Левски" N54
БУЛСТАТ	131325412

000031	02 АРТИКУЛА
26-01-07	16:09
ИН001057	ФИСКАЛЕН БОН 54001057

Идент. номер по ЗДДС (ако има такъв) се програмира като ред от клишето

Пореден номер на фактура

Името, единичната цена, количеството и сумата за стоката се отпечатват на отделни редове

Разпределение на сумите по ДДС групи и отпечатване на изчислените ДДС и нето суми

Идентификационен номер по ЗДДС (само за лицата, регистрирани по ЗДДС) БУЛСТАТ на клиент

7.3. Дневен финансов отчет


Дневният финансов отчет включва отчет по департаменти, отчет по продажби и отчет по данъчни групи, а когато е придружен с нулиране, включва отпечатването и на обща сума от ФП, обща нето сума на ФП и общ ДДС от ФП.

Когато фискалният принтер е фискализиран, при дневен финансов отчет с нулиране се извършва запис във фискалната памет на пореден блок с оборотите по данъчни групи (дори и при нулеви регистри).

Дневният финансов отчет с нулиране се предхожда автоматично от **печат и нулиране на отчет по оператори** (ако в командата за дневен отчет изрично не е указано противното).

Поставяне на хартиена ролка за бонова лента:


- термохимическата лента трябва да се изреже под остър ъгъл;
- хартиената ролка се поставя в съответното отделение;
- повдига се автоматичния нож;
- с помощта на лостчето, разположено вдясно, се отделя термоглавата на предния печатащ механизъм;
- хартиената лента се вмъква в задната част на лентопридвижващия механизъм;
- с помощта на лостчето се спуска обратно термоглавата на предния печатащ механизъм;
- придвижва се боновата лента с натискане на съответния бутон на панела за управление;
- лентата се вмъква в прореза на автоматичния нож;
- автоматичният нож трябва да се натисне до връщане в долно положение.

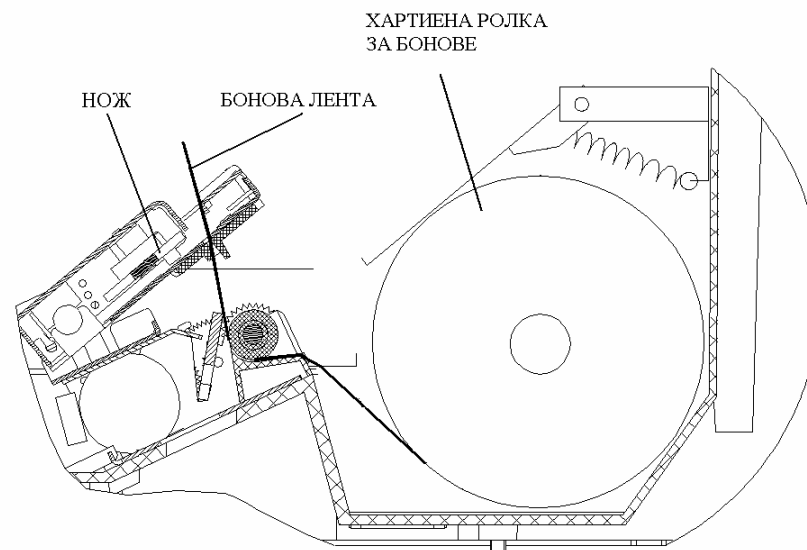

Фиг. 4 Поставяне на бонова лента

Поставяне на хартиена ролка за контролна лента:

- термохимическата лента трябва да се изреже под остър ъгъл;
- хартиената ролка се поставя в съответното отделение;
- с помощта на лостчето, разположено вдясно, се отделя термоглавата на задния печатащ механизъм;
- хартиената лента се вмъква в задната част на лентопридвижващия механизъм;
- с помощта на лостчето се спуска обратно термоглавата на задния печатащ механизъм;
- придвижва се контролната лента с натискане на съответния бутон на панела за управление;
- закрепва се контролната лента към навиващата ролка (навиващата ролка се разглобява на 2 части чрез издърпване на страничните ограничители в противоположни посоки).

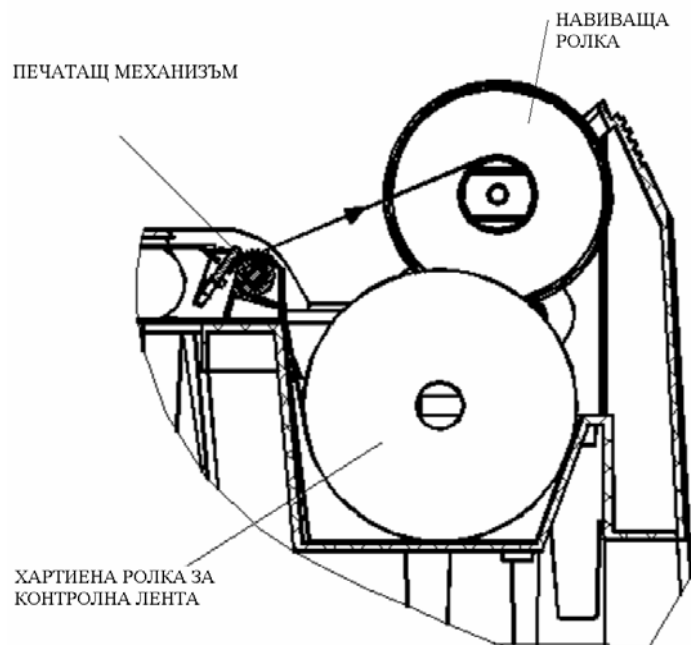

Фиг.5 Поставяне на контролна лента

6.4. Боновата лента се вмъква в прореза на капака на фискалния принтер, капакът се поставя и се затваря;

Фискалният принтер е готов за работа. За регистрация на операциите по продажбите, издаване на отчети и др. операторът трябва да следва инструкцията за работа с компютърната програма, осигуряваща функционирането на компютърно-касовата система.

7. ОТПЕЧАТВАНИ ДОКУМЕНТИ

Всеки бон, отпечатан от фискалния принтер, започва със заглавна част, включваща: име, адрес, идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето, реализиращо продажбата, идентификационен номер по ЗДДС (за регистрираните по ЗДДС лица), име и адрес на търговския обект. Тези данни подлежат на предварително програмиране.

В края на бона се отпечатват: поредният му номер, дата и време на издаване, индивидуален номер на фискалния принтер, индивидуален номер на фискалната памет, рекламен текст (ако е програмиран). До въвеждане в експлоатация на фискалния принтер, на всеки документ се отпечатва съобщение "НЕФИСКАЛЕН БОН". След въвеждане в експлоатация, върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП, се отпечатва съобщение "ФИСКАЛЕН БОН", а на останалите документи се отпечатва съобщение "СЛУЖЕБЕН БОН".

7.1. Клиентска бележка

ФИРМА:			
АДРЕС:			
БУЛСТАТ	131484579		Номер на касово място, име
ЗДДС N	BG131484579		и номер на оператор
0001 ИВАНОВ	1		Количество и единична цена
2 x	130.00		Име на стоката, сума и
Бюро за компютър - 3 модула	260.00 Б		данъчна група
3 x	50.00		
Офис стол с подлакътници	150.00 Б		
ОБЩА СУМА	410.00		Обща сума на бона
В БРОЙ	500.00		Сума, дадена от клиента
РЕСТО	90.00		Изчислено ресто
000028	02 АРТИКУЛА		Номер на бон и брой стоки
26-01-07	15:57		Дата и час на издаване на бона
IN001057	ФИСКАЛЕН БОН	54001057	Номер на ФПР и номер на
			фискална памет